

LUCILLE-S1



DE

LED-Stehleuchte, direktstrahlend. Speziell auf LED-Chips abgestimmter Diffusor aus Acrylglas für optimierte Entblendung und Lichtlenkung bei höchstmöglichem Transmissionsgrad.

Hochwertiger Pantograf mit Präzisionsgelenken komplett aus Aluminium, keine sichtbaren Kabel, Federn oder Seile. Oberfläche wahlweise schwarz, silber, weiß, gold oder rot orange lackiert. Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar.

Intuitive Bedienung über Touchfeld im Leuchtenkopf. Leuchte stufenlos dimmbar. Höchste Flexibilität durch weiten Erfassungsbereich, absolut kippsicher auch in Maximalstellung.

Standard LED-Farbtemperatur 2700K, 3000K und 4000K. Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, auf Anfrage $Ra > 90$ möglich.

Abgerundete Fußplatte aus pulverlackiertem Stahl in silber, weiß, schwarz, gold oder rot orange lackiert.

Lichtstromrückgang auf 80% des Ursprungswertes bei 50000h (L80B10 bei 25°C und max. Medium-Power). 5 Jahre Garantie auf LED-Module und LED-Betriebsgeräte.

Beachten Sie die Übersicht 'optionale Ausführungen'

EN

LED free-standing luminaire with direct only light distribution. Specially adapted to LED-chips the diffuser made of acrylic ensures optimum glare and light control combined with enhanced light transmission.

High-quality pantograph with precision joints completely made of aluminium, no visible cables, springs or cords. Surface finish white, silver, black, gold or red-orange. Luminaire head tiltable and rotatable.

Intuitive control via touch panel in luminaire head. Task light continuously dimmable. Highest flexibility due to wide working range. Maximum stability even when task light is set to furthest position.

Standard LED colour temperature 2700K, 3000K and 4000K. Colour rendering $CRI \geq 80$, $CRI > 90$ on request.

Round luminaire base made of powder-coated steel in silver, white, black, gold or red-orange.

80% of initial output after 50000 operating hours (L80B10 at 25°C and max. Medium-Power). 5 year warranty on all LED boards and LED drivers.

Refer to "options" overview

FR

Lampadaire LED, éclairage direct. Spécialement adapté aux puces LED. Diffuseur en verre acrylique pour optimiser l'éblouissement et le contrôle de la lumière tout en conservant la transmission maximale.

Pantographe de haute qualité avec guidage de précision entièrement en aluminium. Aucun câble, ressort ou cordage visible. Surface laquée aux choix: noire, grise, blanche, or ou orange rouge. Tête du luminaire orientable et pivotante.

Commande intuitive via l'écran tactile dans la tête du luminaire. Luminaire graduable. Une flexibilité maximale grâce à la détection de travail portée. Stabilité maximale même réglé sur la position la plus éloignée.






Température de couleur LED standard 2700K, 3000K ou 4000K. Rendu de couleur $IRC \geq 80$, sur demande $IRC > 90$.

Pied du lampadaire arrondi, fait en acier laqué grise, blanche, noire, or ou orange rouge.

50 000 heures de fonctionnement avec une utilisation à 80% de la puissance (L90B10 à 25°C et max. Medium-Power). 5 ans de garanties sur tous les modules LED et convertisseurs LED.

Voir les différentes options

LUCILLE-SI / DIRECT / FLOOR BASE

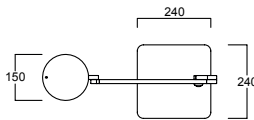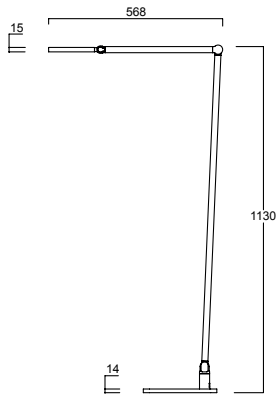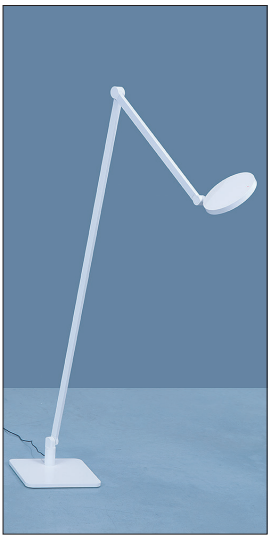

GEAR	LUMEN/WATT	CODE	KG
SILVER			
Switch & Dim	900 lm/10 W*	US1ASX-###M-D150-PP	8,6
WHITE			
Switch & Dim	900 lm/10 W*	US1AWX-###M-D150-PP	8,6
BLACK			
Switch & Dim	900 lm/10 W*	US1ABX-###M-D150-PP	8,6
GOLD			
Switch & Dim	900 lm/10 W*	US1AGX-###M-D150-PP	8,6
RED-ORANGE			
Switch & Dim	900 lm/10 W*	US1AOX-###M-D150-PP	8,6

LED COLOUR TEMPERATURE ### 827: 2700K, 830: 3000K, 840: 4000K

*Leuchtenlichtstrom bei 4000K | Luminaire luminous flux at 4000K | Flux de luminaire à 4000K



OPTIONAL



SILVER



WHITE



BLACK



GOLD



RED-ORANGE