

CLM LED-HP LED

Proiettore a LED di media taglia, per piazzali, rotonde, parcheggi, grandi aree, facciate, palestre e impianti sportivi.

230V 50Hz – LED 4000K CRI>70 - IP66

48 LED	700mA	100W
64 LED	700mA	135W
80 LED	700mA	170W
96 LED	700mA	205W
112 LED	700mA	240W

Descrizione:

Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio antracite. Vetro chiaro temperato 4mm IK08. Viteria in acciaio INOX. Guarnizione in silicone per IP66. Staffa di fissaggio in acciaio spessore 3mm, orientabile.

48÷112 high power LED 4000K, CRI>70, 3 Step MacAdam.

Ottica asimmetrica 60° con lenti in PMMA; asimmetrica diffondente, simmetrica o stradale su richiesta.


Driver a corrente costante 700mA Classe I.
Rifasamento: PFC active > 0,95.
Pressacavo stagno e morsettiera.

80000h L80 B10 @ t_a 25°C.

Marchio CE – Made in Italy.

Opzioni:

- driver DALI o per riduzione di potenza.
- presa Zhaga 4pin (Zhaga Book18).
- protezione da sovratensioni SPD.
- LED ambra/3000K/5000K.
- LED CRI>80.
- adattatore per testa-palo.
- altre potenze intermedie.

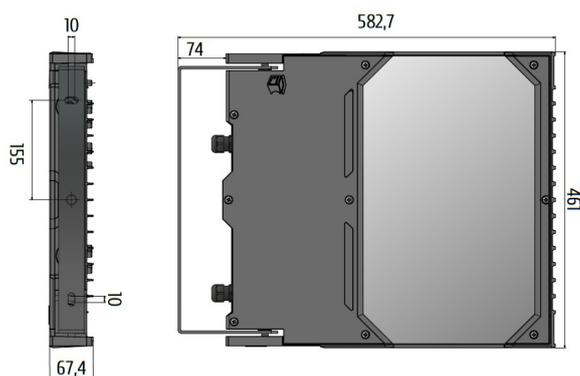

Dimensioni 509x461x67mm – peso 12,5kg.
Esposizione al vento (laterale) 0,018m².

