


PROFILO 15


Profilo in alluminio rettangolare, per installazione a parete o a soffitto diffusore in policarbonato, trasparente od opaco, resistente ai raggi UV. Particolarmente adatto per armadi ciechi, dispense, espositori, vetrinette. Terminali e clips di fissaggio.

Aluminium linear profile for wall and ceiling installation with SMD led, diffuser in polycarbonate, clear or matt. Suitable for kitchen cabinets, furniture, shop shelves. End cap and fixing support.

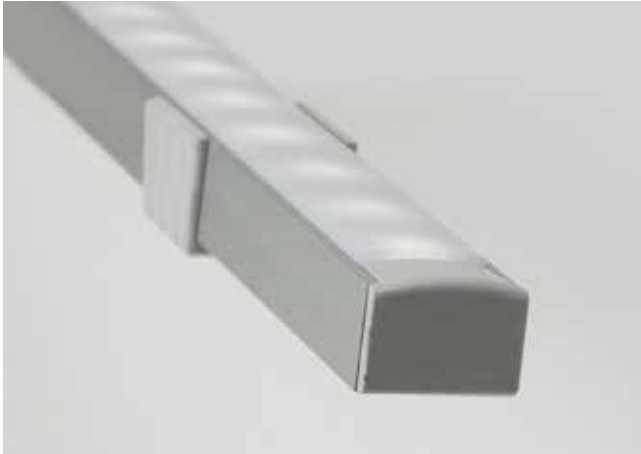

PROFILO 15	EN1073	EN1070	EN1072
LED Colour	White 3000K or 4000K		
LED Number	60 led SMD	120 led SMD	120 led SMD
TOTAL Power	5,28W	10,4W	15W
Input	12/24vDC	12/24vDC	12/24vDC
Weight	0,3 kg	0,3 kg	0,3 kg
Insulation Class	III	III	III
IP Code	IP40	IP40	IP40
Dimensions	1000 x 17,4 x 15 mm		
Recessed dimensions	-	-	-
Body finishing	AL anodized	AL anodized	AL anodized
Diffuser finishing	Matt or transparent	Matt or transparent	Matt or transparent

Notes: Drivers not included



PROFILO 15 recessed

Profilo in alluminio rettangolare, per installazione ad incasso; diffusore in policarbonato, trasparente od opaco, resistente ai raggi UV. Terminali e clips di fissaggio. Lunghezza del profilo 2 metri standard o su richiesta misure intermedie.

Aluminium linear profile for recessed installation with SMD led, diffuser in polycarbonate material, clear or matt. Suitable for kitchen cabinets, furniture, shop shelves. End cap and fixing support.



Profilo 15 recessed	EN1063	EN1060	EN1062
LED Colour	White 3000K or 4000K		
LED Number	60 led SMD	120 led SMD	120 led SMD
TOTAL Power	5,28W	10,4W	15W
Input	12/24vDC	12/24vDC	12/24vDC
Weight	0,3 kg	0,3 kg	0,3 kg
Insulation Class	III	III	III
IP Code	IP40	IP40	IP40
Dimensions	1000 x 24,5 x 15 mm		
Recessed dimensions	-	-	-
Body finishing	AL anodized	AL anodized	AL anodized
Diffuser finishing	Matt or transparent	Matt or transparent	Matt or transparent

Notes: Drivers not included

