


## Matric System 25: Midpin 55 C7/C8



**DE** Midpin LED-Strahler für modulares Matric 48V-Stromschienensystem. 350° drehbar und 90° schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet Surface Collection oder RAL nach Wahl. Adapter und Gelenk immer schwarz. Farbtemperatur wahlweise 2700K, 3000K oder 4000K oder als Dim to Warm 3000K-1800K. Farbwiedergabe CRI>90. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Linsen- oder Reflektoroptiken mit unterschiedlichen Ausstrahlwinkeln. Optikring in verschiedenen Farbausführungen erhältlich. Wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI).

**EN** Midpin LED spotlight for modular Matric 48V track system. 350° rotation and 90° tilt. Aluminium housing available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Adapter and joint always black. Colour temperature available as 2700K, 3000K or 4000K or as Dim to Warm 3000K-1800K. Colour rendering CRI>90. Binning  $\leq$  MacAdam 3. Lens or reflector optics with different beam angles. Optic ring available in different colour versions. Optionally switchable or dimmable (DALI).

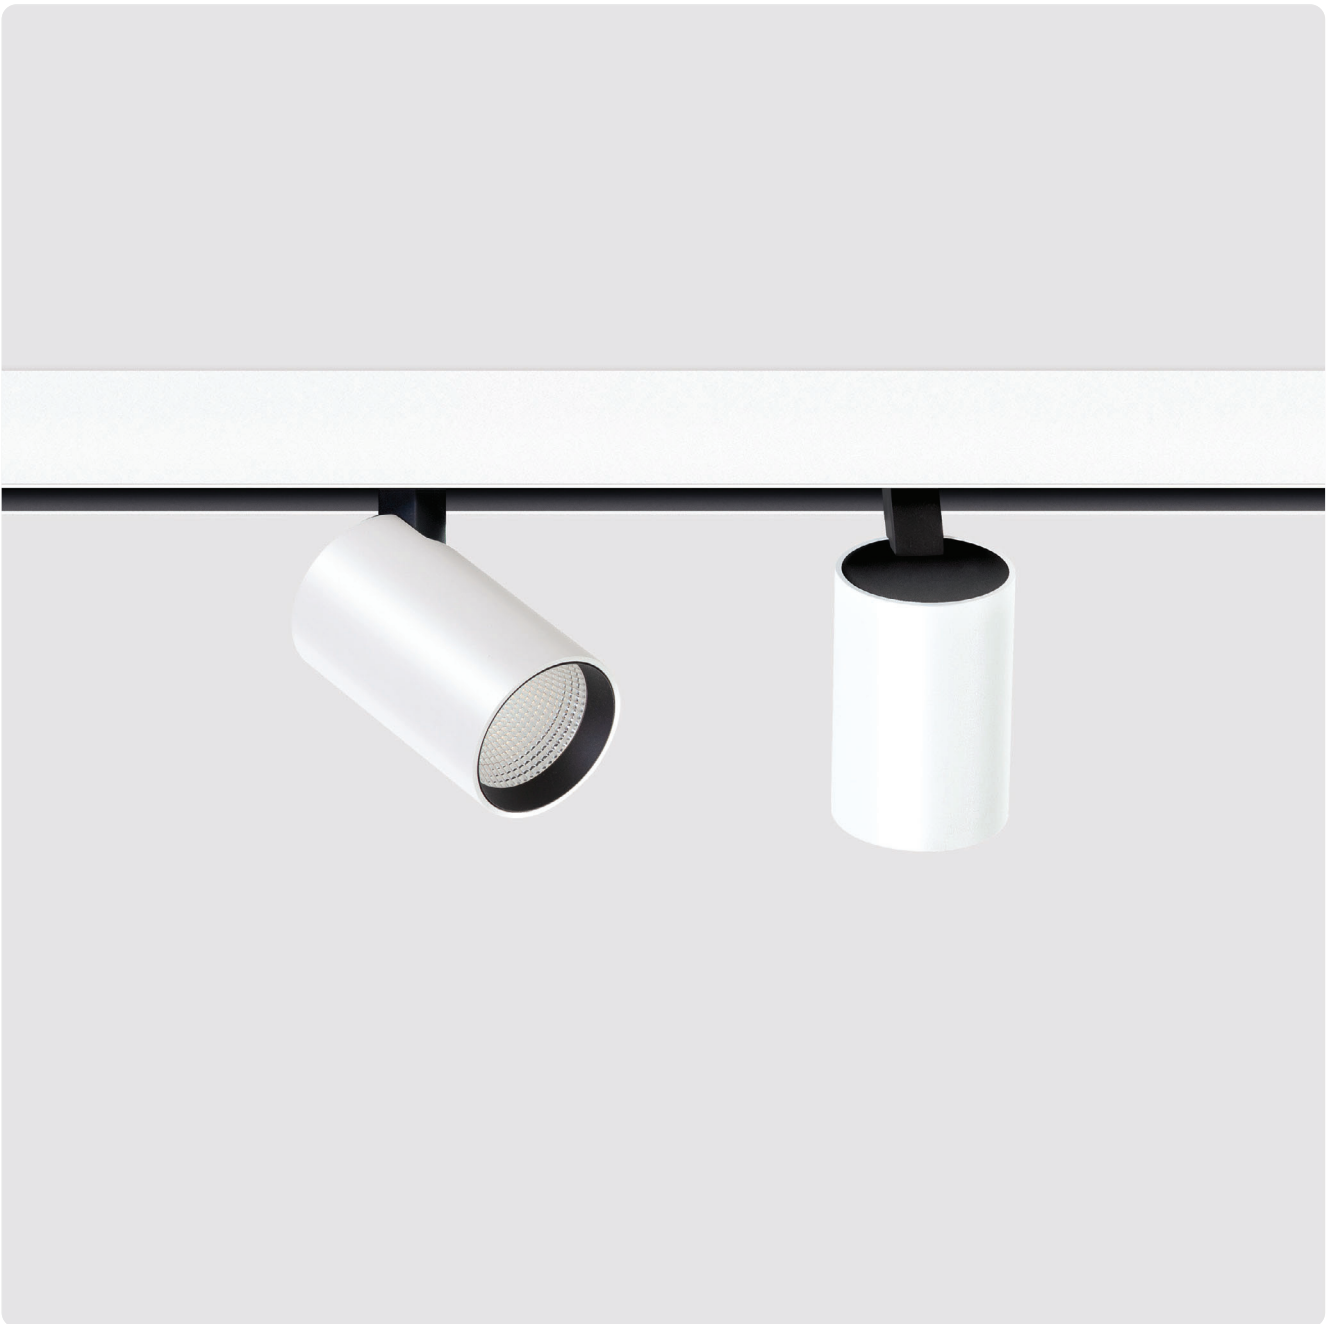