


CLASS LED

230V – 50Hz – Classe I – IP20 - IK08

Plafoniera a LED dal profilo basso, altezza massima di 34mm. Per uffici, corridoi, aule, strutture sanitarie e spazi comuni in genere.



Lunghezza	Potenza	Flusso netto
640mm	22W	2730lm
1200mm	35W	4400lm
1200mm	42W	5400lm
1480mm	44W	5610lm
1480mm	53W	6760lm

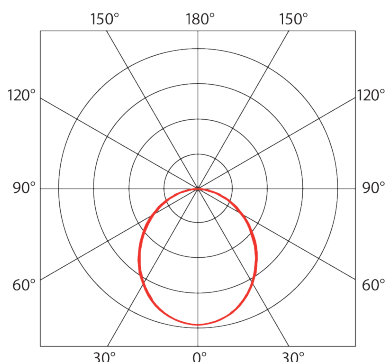

Dimensioni:

640x195x34mm
1200x195x34mm
1480x195x34mm

Interasse mont.

470x150mm
1030x150mm
1310x150mm

Caratteristiche:

- Corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco RAL9003.
- Diffusore in PMMA sabbato.
- Fissaggio della copertura con magneti.
- LED mid-power 4000K – CRI>80 ad alta efficienza per il massimo del risparmio energetico.
- Driver elettronici ad alta efficienza, Rifasamento > 0,95.
- Passacavo bianco in gomma SBS.
- Morsettiera a connessione rapida.
- Vita utile 50.000ore (L80B20).
- Per ambienti da -20°C a +35°C.
- Marchio CE.

Opzioni:

- Emergenza 1h
- Reattori DALI
- colore grigio argento RAL9006
- altre temperature di colore del LED
- kit sospensione

