

GRAND LUCILLE



DE

LED-Stehleuchte, direkt-indirektstrahlend. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas für perfekt homogene Auflösung der Lichtpunkte.

XXL-Pantograf stufenlos höhenverstellbar und schwenkbar um 45° mit Präzisionsgelenken komplett aus Aluminium. Keine sichtbaren Kabel, Federn oder Seile. Oberfläche wahlweise silber, weiß, schwarz, gold oder rot lackiert. Leuchtenkopf schwenkbar.

Intuitive Bedienung über integriertes Touchfeld ermöglicht a) getrennt stufenlose Dimmung der Direkt- und Indirektkammern b) separates Zu- bzw. Abschalten des Direkt- und Indirektanteils c) separates Zu- bzw. Abschalten der integrierten tageslicht- und präsenzabhängigen Steuerung.

Standard LED-Farbtemperatur 2700K, 3000K und 4000K. Auf Wunsch 2200K, 3500K, 5000K, 6500K sowie Ausführung TUNABLE WHITE. Enge Farb-toleranz MacAdam 3. Farbwiedergabe Ra>80, auf Anfrage Ra>90 möglich.

Abgerundete U-Fußplatte aus pulverlackiertem Stahl in silber, weiß, schwarz oder rotgold lackiert.

Lichtstromrückgang auf 90% des Ursprungswertes bei 50000h (L90B10 bei 25°C und max. Medium-Power). 5 Jahre Garantie auf LED-Module und LED-Betriebsgeräte.

Beachten Sie die Übersicht `optionale Ausführungen`

EN

Giant LED free-standing luminaire with direct/indirect light distribution. Microprismatic screen for perfect uniform and glare-free illumination.

XXL-pantograph adjustable in height and 45° tiltable with precision joints completely made of aluminium, no visible cables, springs or cords. Surface finish white, silver, black, gold or red. Luminaire head tiltable.

Intuitive control via integrated touch panel enables a) separate stepless dimming of direct and indirect chambers b) separate ON/OFF-switching of direct and indirect chambers c) separate ON/OFF-switching of integrated daylight- and presence-function.

Standard LED colour temperature 2700K, 3000K and 4000K. On request 2200K, 3500K, 5000K, 6500K. TUNABLE WHITE possible. MacAdam 3 step binning. Colour rendering CRI≥80, CRI>90 on request.

Luminaire base made of powder-coated steel in silver, white, black or golden red.

90% of initial output after 50000 operating hours (L90B10 at 25°C and max. Medium-Power). 5 year warranty on all LED boards and LED drivers.

Refer to "options" overview

FR

Lampadaire LED, éclairage direct-indirect. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique. Diffusion homogène parfaite des points lumineux.

XXL-pantographe ajustable en hauteur et pivotant à 45° avec joint complètement fait d'aluminium. Aucun câble, ressort ou cordage visible. Surface laquée aux choix: grise, blanche, noire ou or-rouge. Tête du luminaire pivotante.

Commande intuitive via l'écran tactile intégré permettant a) graduation séparée de l'éclairage direct et indirect. b) ON/OFF séparé de l'éclairage direct et indirect. c) ON/OFF séparé du détecteur de présence et luminosité par cellule performante.




Température de couleur LED standard 2700K, 3000K ou 4000K. Sur demande: 2200K, 3500K, 5000K, 6500K et TUNABLE WHITE. MacAdam 3. Rendu de couleur IRC>80, sur demande IRC>90.

Pied du lampadaire en U arrondi, fait en acier laqué gris, blanc, noir ou or-rouge.

50 000 heures de fonctionnement avec une utilisation à 90% de la puissance (L80B10 à 25°C et max. Medium-Power). 5 ans de garantie sur tous les modules LED et convertisseurs LED.

Voir les différentes options

GRAND LUCILLE / DIRECT-INDIRECT

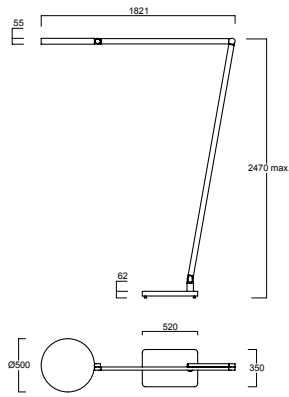

GEAR	LUMEN/WATT	CODE	KG
SILVER			
Switch & Dim	10500 lm/87 W*	US9ASX-###M-D500-PP	70,0
Tunable White & Multisensor	10500 lm/87 W*	US9ASM-8TWM-D500-PP	70,0
WHITE			
Switch & Dim	10500 lm/87 W*	US9AWX-###M-D500-PP	70,0
Tunable White & Multisensor	10500 lm/87 W*	US9AWM-8TWM-D500-PP	70,0
BLACK			
Switch & Dim	10500 lm/87 W*	US9ABX-###M-D500-PP	70,0
Tunable White & Multisensor	10500 lm/87 W*	US9ABM-8TWM-D500-PP	70,0
GOLD			
Switch & Dim	10500 lm/87 W*	US9AGX-###M-D500-PP	70,0
Tunable White & Multisensor	10500 lm/87 W*	US9AGM-8TWM-D500-PP	70,0
RED-ORANGE			
Switch & Dim	10500 lm/87 W*	US9AOX-###M-D500-PP	70,0
Tunable White & Multisensor	10500 lm/87 W*	US9AOM-8TWM-D500-PP	70,0

LED COLOUR TEMPERATURE ### 827: 2700K, 830: 3000K, 840: 4000K

*Leuchtenlichtstrom bei 4000K | Luminaire luminous flux at 4000K | Flux de luminaire à 4000K

OPTIONAL



SILVER



WHITE



BLACK



GOLD



RED-ORANGE