

RE-SC LED

LED - 230V – 50Hz – IP40 – Classe II

Apparecchio ultraslim della serie RE, famiglia di incassi modulari, flessibile ed universale. Ideale per uffici, laboratori ed aule di ambienti di lavoro o di studio.

Modulo 600x600mm

36W	4000K	4050lm	UGR19
36W	4000K	3600lm	UGR22
38W	4000K	4000lm	UGR18
38W	4000K	4300lm	UGR22
45W	4000K	5000lm	UGR19

Modulo 1200x300mm

38W	4000K	3800lm	UGR18
38W	4000K	4100lm	UGR22



Modulo 600x600mm



Modulo 1200x300mm

Corpo:

corpo in materiale termoplastico verniciato di colore bianco RAL 9003.

Ottica:

Standard - Diffondente: PMMA opale, fascio 120°.


Comfort - UGR<19: microprisma acidato, ideale per uffici con schermi PC.

Montaggio:


ad incasso in controsoffitto modulare 600x600mm o 1200x300mm.

Sorgente luminosa:

SMD LED mid-power 4000K – CRI>80.



Standard



UGR19

Fotometrie

Dimensioni:

595x595x12,5mm.
1195x295x12,5mm.

Driver:

alimentatore LED a corrente costante incluso, esterno, da appoggiare nel controsoffitto.

Temperatura funzionamento:

-10°÷+40°C.

Durata di vita:

25.000÷50.000ore.

Opzioni:

- LED 3000K
- Reattori dimmerabili DALI
- Kit emergenza
- Accessori per installazione a plafone
- Accessori per installazione a sospensione

Versioni speciali:


- LED CRI>90
- Versione stagna IP54 o IP65
- Modulo 1200x600mm
- Modulo 620x620mm

Marchio:


CE.

Garanzia:

2 anni.

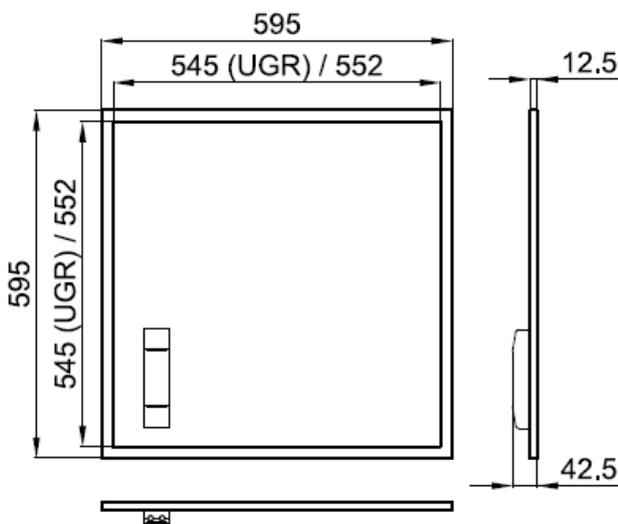

Modulo 600x600mm

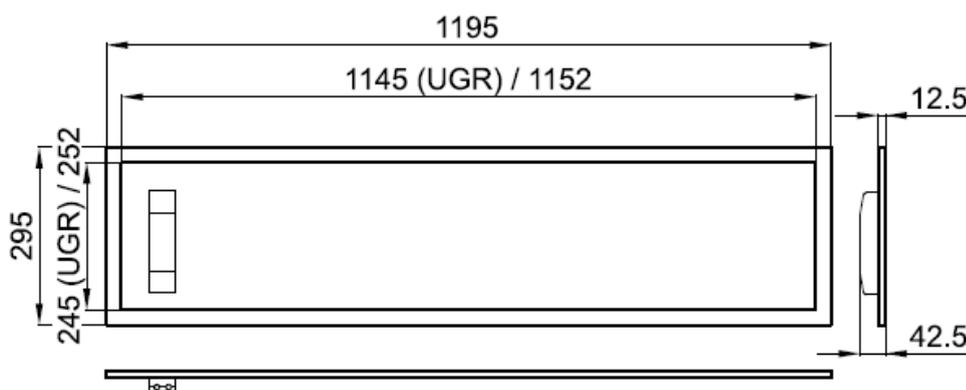

Modulo 1200x300mm