

## CLASS MPR LED

230V – 50Hz – Classe I – IP20 – UGR<19


Plafoniera a LED dal profilo basso, con altezza di soli 34mm. Per uffici, aule scolastiche, laboratori, biblioteche, etc.



Lunghezza	Potenza	Flusso netto
1180mm	35W	4020lm
1460mm	44W	5070lm

### Caratteristiche:

- Corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco RAL9003.
- Ottica micropiramiale multilayer, UGR<19 secondo norma EN12464-1.
- Cornice fissata alla piastra a soffitto con magneti.
- LED mid-power 4000K – CRI>80 ad alta efficienza per il massimo del risparmio energetico.
- Driver elettronici ad alta efficienza, Rifasamento > 0,95.
- Passacavo bianco in gomma SBS.
- Morsettiera a connessione rapida.
- Vita utile 50.000ore (L90B10).
- Per ambienti da -25°C a +35°C.
- Marchio CE.

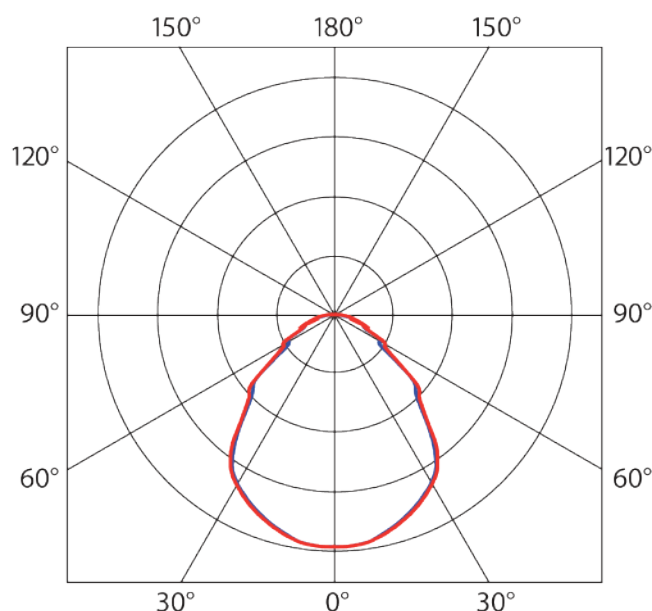

### Opzioni:

- Emergenza 1h
- Reattori DALI
- colore grigio argento RAL9006
- CRI>90
- altre temperature di colore del LED
- kit sospensione

### **Dimensioni:**

1180x320x34mm  
1460x320x34mm

### **Interasse mont.**

1030x275mm  
1310x275mm

