

BOA pendant

Apparecchio a led per installazione a sospensione. Corpo in alluminio anodizzato o verniciato, schermo di protezione in PMMA trasparente, opale o prismatico. Accessori per l'installazione a sospensione compresi.


Pendant luminaire with high power led. Body in anodized aluminium or painted. PMMA diffuser clear, matt or prismatic.



BOA pendant	ENIBO 112
LED Colour	White 4000 K
LED Type	Power led
LED Number	36 / 48 / 60 / 72
LED Power	2W
TOTAL Power	75 / 100 / 125 / 150 W
Input	700mA
Insulation Class	I
IP Code	IP40 - IP65
Dimensions	550 / 700 / 850 / 1000x150x50 mm
Body finishing	AL anodized or painted
Diffuser	Clear or Mat PMMA

Notes: Driver not included.

Product types				
ENBO 0136	36	700mA	8250lm	75W
ENBO 0148	48	700mA	11000lm	100W
ENBO 0160	60	700mA	13750lm	125W
ENBO 0172	72	700mA	16500lm	150W

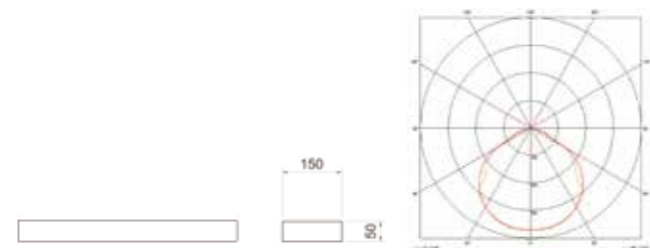

BOA industrial

Apparecchio a led da interno ed esterno, per installazione a parete o a soffitto. Adatto per illuminazione di magazzini, gallerie, capannoni, uffici, etc. Corpo in alluminio anodizzato, schermo di protezione in PMMA opale, trasparente o microprismatico. Staffa a soffitto o golfari di sospensione.


Led luminaire with high power led, for ceiling and wall installation. Suitable for warehouses, tunnels, offices, etc.. Body in anodized aluminium, PMMA diffuser clear, matt or prismatic. Supplied with bracket for ceiling installation or accessories.



BOA industrial	ENIBO 112
LED Colour	White 4000 K
LED Type	Power led
LED Number	24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 120 / 144
LED Power	2W
TOTAL Power	50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 W
Input	230Vac
Insulation Class	I
IP Code	IP40 - IP65
Dimensions	400/550/700/850/1000/1150/1300/1600/1900x150x150 mm
Body finishing	AL anodized
Diffuser	Clear or Mat PMMA

Notes: Driver included on upper case. Dimmable version on request. Special length and powers available on request

Product types				
ENBO 0124	24	700mA	5500lm	50W
ENBO 0136	36	700mA	8250lm	75W
ENBO 0148	48	700mA	11000lm	100W
ENBO 0160	60	700mA	13750lm	125W
ENBO 0172	72	700mA	16500lm	150W
ENBO 0184	84	700mA	19320lm	175W
ENBO 0196	96	700mA	22080lm	200W
ENBO 01120	120	700mA	27600lm	250W
ENBO 01144	144	700mA	33120lm	300W

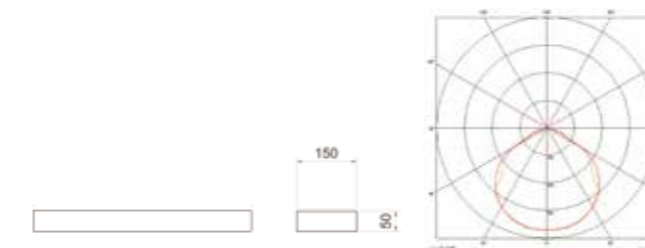

BOA industrial

